NIKKO 仮設機材シリーズ

アルミ製傾斜自在ステージ

斜面ノリダー PAT.P

国土交通省 新技術情報提供システム (NETIS)No. KT-150055-VR

斜面・法面工事用仮設設備(JIS A 9872)JIS規格に準拠



昇降階段に安全と安心を確保



昇降階段の踊り場として

法面の横移動通路として

床サイズ:W750/W1000xL716

対応角度:18~70°(8段階)

安全荷重:1.96KN(200kgf)

日工セック株式会社

《アルミ製 傾斜自在ステージ 斜面ノリダー》

斜面ノリダーは、従来の踊り場設置作業に対して大幅な作業効率の改善と
高い安全性の追及により開発されたユニット型の傾斜自在ステージです。



製品の特長

◆安全・品質の確保

ユニット化された構造により従来の現場でのパイプ及び足場板等での組立作業が激減し、安定品質の製品を簡単に設置することで現場での高い安全性の確保を可能にしました。

◆施工効率の向上

ユニット化された製品により前後のつかみ金具をパイプに設置後、左右の角度調整ハンドルの解除・締付作業のみで設置が完了します。手すりも背面・側面と幅木付きの枠状となっており簡単に設置出来ます。

◆安全な施工計画の実現

法面に沿って昇降設備を連続使用する場合、「垂直高さで約7m、かつ、法面長さで10m以内ごとに踊り場を設けるか、又は千鳥に昇降設備を設置する」とされていることから、斜面ノリダーの使用により安全な施工計画を実施ことができます。

◆様々な場面への対応


直列・交互昇降時の踊り場、並列配置による歩廊、急斜面ロープ作業時の待避設備（つかみ金具をアンカー止め金具に交換が必要）等、様々な活用が可能です。

各種使用設定




踊り場1台配置で直列に昇降

直線上に踊り場を設置することで狭い範囲でも安全を確保して昇降する事が出来ます。




踊り場1台配置で交互に昇降

昇降設備を千鳥に設置し昇降下部に踊り場を配置することで更なる安全を確保します。



踊り場2台配置で交互に昇降


踊り場を並列に配置することにより踊り場上での安全なすれ違いが可能になりました。



踊り場複数配列で法面途中を横移動

踊り場設備を複数配列することにより法面途中での歩廊設置の簡単施工を実現します。

各部寸法一覧

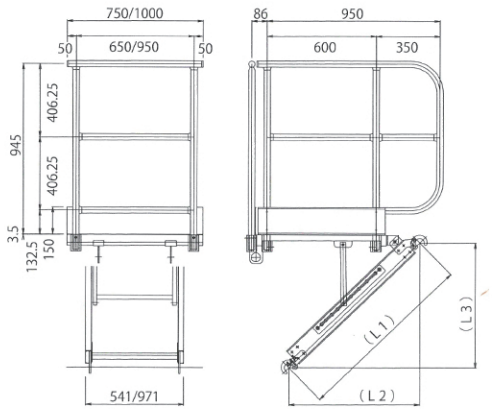

	設定角度	(L1)	(L2)	(L3)
1	18度	1000	951	309
2	29度	〃	875	485
3	37度	〃	799	602
4	44度	〃	719	695
5	51度	〃	629	777
6	58度	〃	530	848
7	64度	〃	438	899
8	70度	〃	342	940

【施工事例】




















（製品名称）
斜面ノリダーW750
（型　　式）
LS-W750
（製品重量）
19.5kg
（安全荷重）
1.96KN（200kgf）

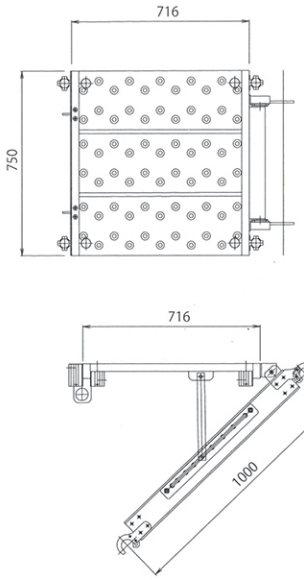


（製品名称）
斜面ノリダーW1000
（型　　式）
LS-W1000
（製品重量）
22.0kg
（安全荷重）
1.96KN（200kgf）

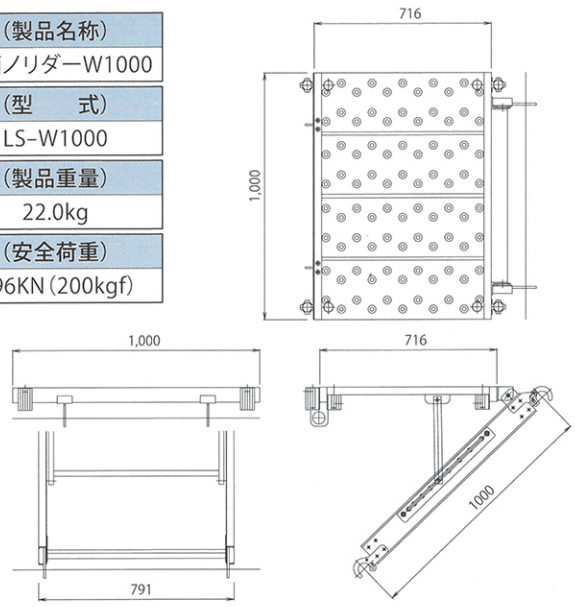


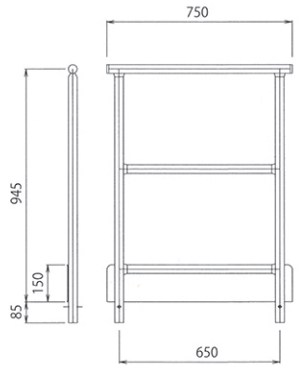


（W750手すり）
LST-W750（4.0kg）

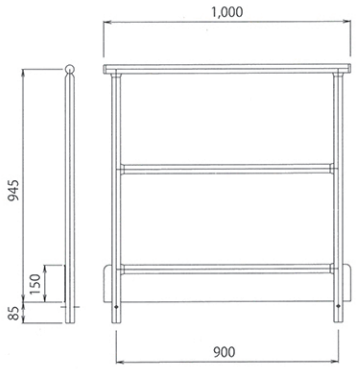


（W1000手すり）
LST-W1000（4.5kg）

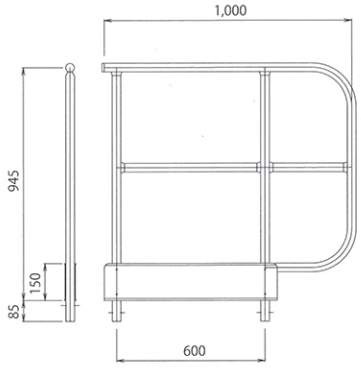

（側面手すり）
LST-ST（5.5kg）

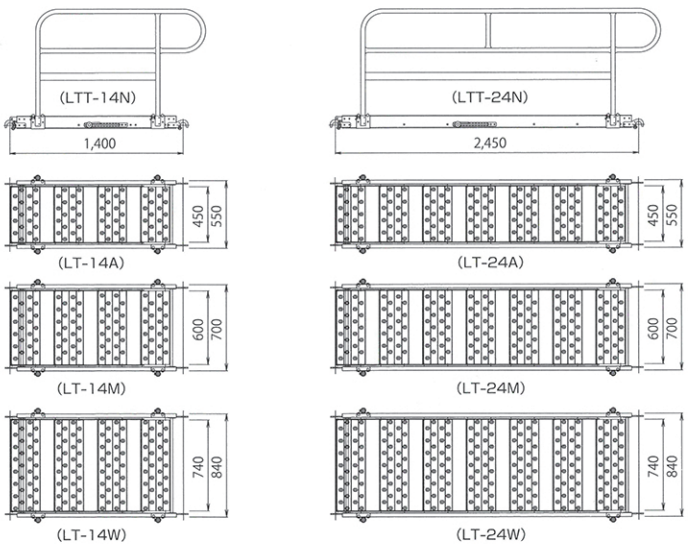

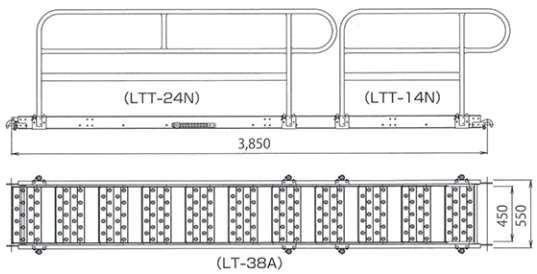

ラク²タラップ　一覧表

型　式	LT-14A	LT-14M	LT-14W	LT-24A	LT-24M	LT-24W	LT-38A
本体重量	17.0kg	18.5kg	20.0kg	24.0kg	26.5kg	29.0kg	40.0kg
総重量	25.0kg	26.5kg	28.0kg	36.5kg	39.0kg	41.5kg	60.5kg

■製造元

日工セック株式会社

本　社／〒278-0013　千葉県野田市上三ヶ尾259
TEL（04）7125-8301　FAX（04）7125-8371
営業所／北海道（011）737-2208　西　部（072）281-5950
東　部（04）7125-8301　九　州（092）574-6211
ホームページ　http://www.nikkosec.co.jp

■お問い合わせ先